
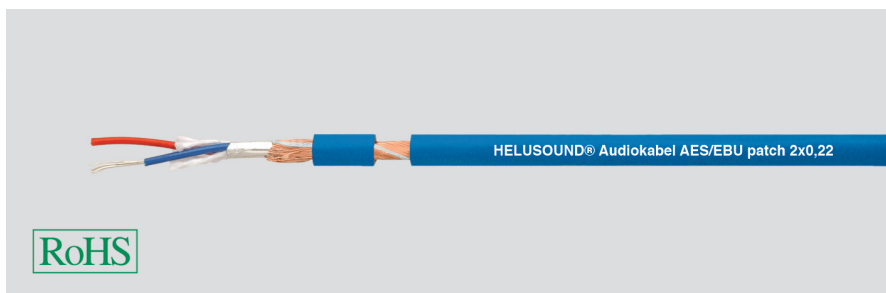


# Audio & Light

AES/EBU & DMX патч-кабель

HELULIGHT®



## Тип

### Структура

Материал проводника:

Изоляция жил:

Цвета жил:

Скрученный элемент:

Материал оболочки:

Внешний диаметр кабеля:

Цвет оболочки:

## DMX кабель

### 2x0,22

медь луженая

ячеистый PE

кр., син.

2 жилы с 1 филлером

PVC

прибл. 5,0 мм

синий

## Электрические характеристики

Волновое сопротивление:

110 Ом

Сопротивление проводника, макс.:

80 Ом/км

Сопротивление изоляции, мин.:

5 ГОм x км

## Технические характеристики

Вес:

прибл. 33 кг/км

Мин. радиус изгиба при укладке:

50 мм

Мин. рабочая температура:

-30°C

Максимальная рабочая температура:

+70°C

Масса меди:

14,0 кг/км

## Артикул

**400031**

Допускаются технические изменения.

## Применение

2-жильный DMX-кабель HELUSOUND® AES/EBU & DMX патч-кабель; экранирован фольгой и оптимально защищен от внешних электрических помех медным спиральным экраном. Этот кабель предназначен для стационарной прокладки для управления систем освещения или для переключения в студийной технике.