


СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

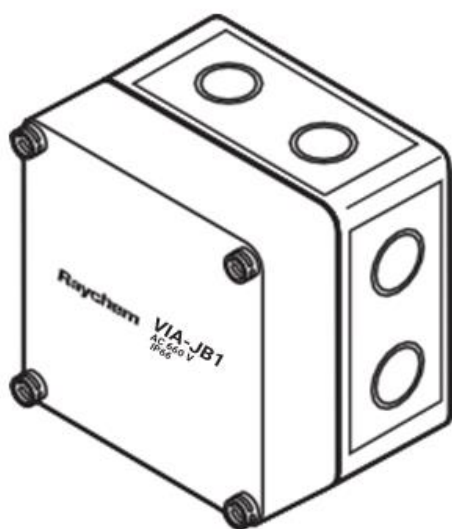

Стандартные соединительные коробки nVent RAYCHEM VIA-JB2 из поликарбоната предназначены для использования в невзрывоопасных зонах. Они могут использоваться для подвода питания к саморегулируемым греющим кабелям RAYCHEM, сращивания греющих кабелей, сращивания с подводом питания, разветвления с подводом питания или без подвода питания.

Через четыре ввода на клеммные зажимы, расположенные на монтажных рейках, можно вводить до четырех греющих кабелей или трех греющих кабелей и один силовой кабель соответствующего сечения.

При монтаже этой коробки на трубопроводах рекомендуется применять опорные кронштейны RAYCHEM.

VIA-JB2

КОРПУС

Область применения	Нормальные зоны (в помещениях и на открытых площадках)
Степень защиты оболочки	IP66
Вводы	1 шт M25/32; 6 шт M20/25; M32 выбит
Допустимая температура	-35...+115°C
Материал корпуса	Стеклонаполненный поликарбонат серого цвета
Материал крышки	Поликарбонат серого цвета
Материал прокладки крышки	Пенополиуретан

КЛЕММЫ ПИТАНИЯ

Conta-Clip RK 1-4	Монтируется на DIN-рейку
Максимальное напряжение	660 В перем. тока
Макс. сечение жил	16 мм ² (однопров. и многопров.)
Максимальный ток	76 А (по IEC947-7-1)
Количество	Две перекрестно включенные группы из двух зажимов


КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

2 Conta-Clip SL1/35

СЕРТИФИКАЦИЯ



РАЗМЕРЫ

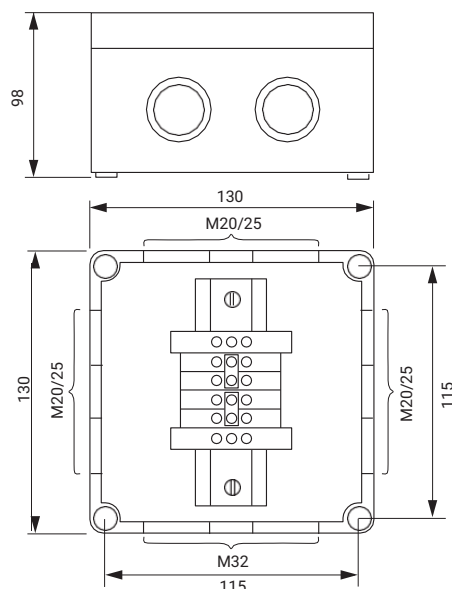

JB16-02

МОНТАЖ

Способ монтажа	С помощью отверстий в основании соединительной коробки
Расстояние между центрами монтажных отверстий	115 x 115 мм
Диаметр отверстий	5 мм
Кабельный сальник	отсутствует

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Опорный кронштейн соединительной коробки	не предусмотрен
--	-----------------

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	VIA-JB2
Номер по каталогу и вес	1244-001147 (0,61 кг)

Россия

Tel +7 495 926 1885
Fax +7 495 926 18 86
salesru@nvent.com



nVent.com

Наше внушительное портфолио брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER